LOEWE-OPTA

„Bella-Rekord" 3714 W

Ausgabe 1

ZF (AM)	L	22 21 15 14		460 KHz	max	5) 2) 3)
	L	9			min	1) 2)
MW	L	16	O	525 KHz	max	1).
	C	37		1600 KHz	max	
LW	L	17	O	200 KHz	max.	1)
	L	10	V	200 KHz	max.	1)
	.					
MW	L	11	V	600 KHz	max	1)
	C	37		1500 KHz	max	
ZF (FM)	L	19 18		10,7 MHz FM	max	4)
	L	13 12			max	5)
	L	8 7			max.	6)
UW	L	6	O	95MHz FM	max	7)
	L	4	V	95MHz FM	max	

1) Signal über Kunstantenne (200 Ω + 200pF) auf Empfangseingang (AM-Antenne) geben
2) Drehko auf 600 KHz stellen.
3) Mit Dämpfungsglied (5KΩ + 5nF) abgleichen
4) Signal an g1 Röhre EF 89 legen
5) Signal an g1 Röhre ECH 81 legen.
6) Signal auf Röhrenkolben ECC 85 mit Tastsonde geben
7) Signal über Kunstantenne 300 Ω symm. an Empfänger-Eingang (Dipol-Antenne) legen

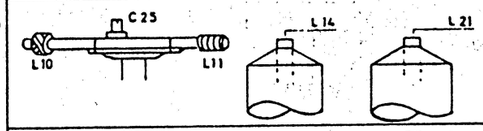

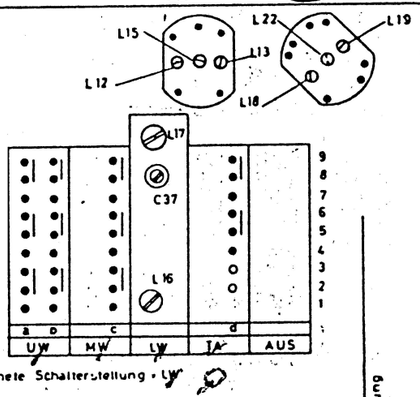

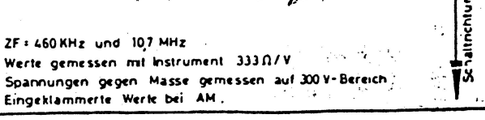

ZF = 460 KHz und 10,7 MHz
Werte gemessen mit Instrument 333 Ω/V
Spannungen gegen Masse gemessen auf 300 V-Bereich
Eingeklammerte Werte bei AM.

Achtung Dieses Schaltbild darf nur mit unserer Genehmigung vervielfältigt werden! Änderungen vorbehalten!

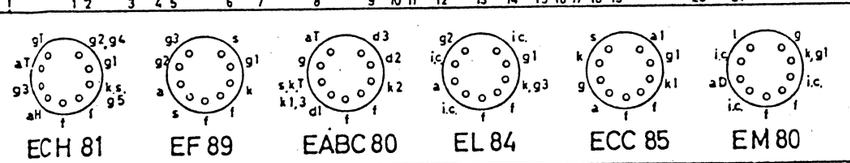

Kondensatoren	Belastbarkeit der Widerstände
125V- 500V- 400V~ 250V-fb	¼ ⅓ ½ 1 2 Watt

gez. 21.8.58 Lo
gepr. Stz